






BRISE SOLEIL ORIENTABLE

C80



-  min. 500 mm, commande par treuil et moteur
max. 4000 mm, guidage coulisses
-  min. 500 mm
max. 4000 mm
-  max. 8 m², store individuel, par treuil
max. 16 m², store individuel, par moteur

BSO – C80



CLASSIQUE & ESTHETIQUE

Le Brise Soleil Orientable et relevable C80 est un système classique de stores extérieurs en aluminium. Grâce à ses variations d'inclinaison, le store orientable C80 vous protège à la fois contre l'éblouissement et la surchauffe de vos locaux.

Lame traditionnelle, ourlée des deux côtés, la C80 est la plus ancienne des lames pour système BSO.


EN DETAIL



Tablier en position haute.




Store complet avec coffre en position basse.



Inclinaison des lames.

TECHNIQUE – C80


PRINCIPE DE BASE

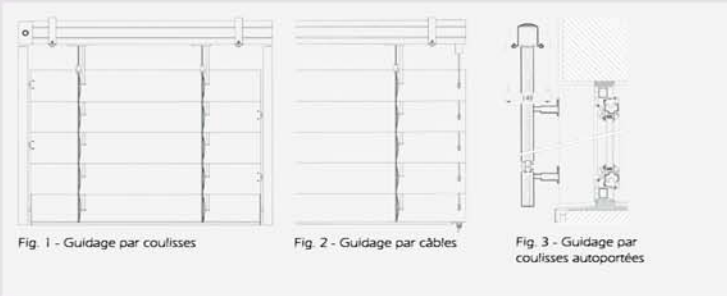

FORME DES LAMELLES & SYSTEME D'EMPILEMENT

Deux types de tablier :

- Superposé standard (1),
- Superposé en décalé permettant de réduire la hauteur du paquet (2).



SUR MESURE

Facile à mettre en œuvre, disponible en deux versions :

- Coulisse, caisson indépendant,
- Autoporté sur coulisse, pose « EASY ».

Variante en guidage câble sur demande.

Disponible en manœuvre treuil et moteur.

16 coloris de base.

Laquage RAL standard disponible sur demande.

DIMENSIONS

Surfaces adaptées dans le respect de la norme EN 13659.




LIMITE DES DIMENSIONS							
BSO	Type	Type d'opérations	Largeur (mm)		Hauteur (mm)		Surface (m ²)
			min.	max.	min.	max.	max.
C80	Standard	Moteur	500	4000	500	4000	16
C80 CC		Manivelle					8
C80	Autoporté	Moteur	500	4000	500	4000	10
C80 CC		Manivelle					8

DETAIL DE POSE

Pose adaptée selon configuration :

- Pose en plafond (schéma n°1)
- Pose de face (schéma n°2)
- Pose en niche



N.B. : Sous condition d'une réservation minimum de 120 mm en largeur.

Installation au niveau d'une ouverture de fenêtre




Schéma n°1

Installation en bardage





Schéma n°2


TECHNIQUE – C80

SYSTEME AUTOPORTE

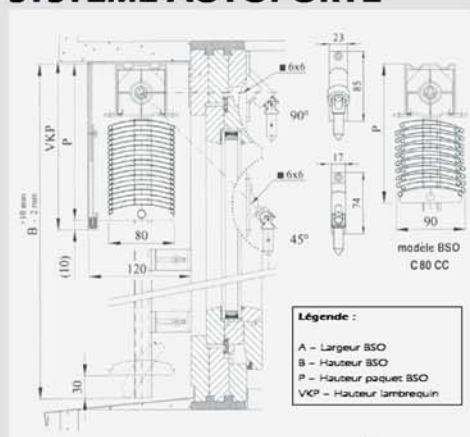

Pose facile avec le système autoporté.

Sortie de manœuvre treuil, disponible en sortie 45° et 90°.

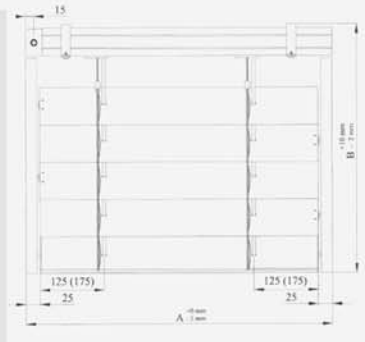


ENCOMBREMENTS

		C80		C80 CC	
		Manuel	Moteur	Manuel	Moteur
H A U T E U R	500 - 750	140	160	130	150
	760 - 1000	160	180	140	160
	1010 - 1250	180	200	160	180
	1260 - 1500	200	220	170	190
	1510 - 1750	220	240	190	210
	1760 - 2000	240	260	210	230
B S O	2010 - 2250	260	280	220	240
	2260 - 2500	280	300	240	260
	2510 - 2750	300	320	250	270
	2760 - 3000	320	340	270	290
	3010 - 3250	340	360	280	300
	3260 - 3500	360	380	300	320
(mm)	3510 - 3750	380	400	310	330
	3760 - 4000	400	420	330	350

Récapitulatif des hauteurs d'encombrement. La version C80 CC permet une réduction de la hauteur du paquet.

BBC – HQE

Store C80 en version autoporté qui permet l'isolation extérieure en commande motorisée.

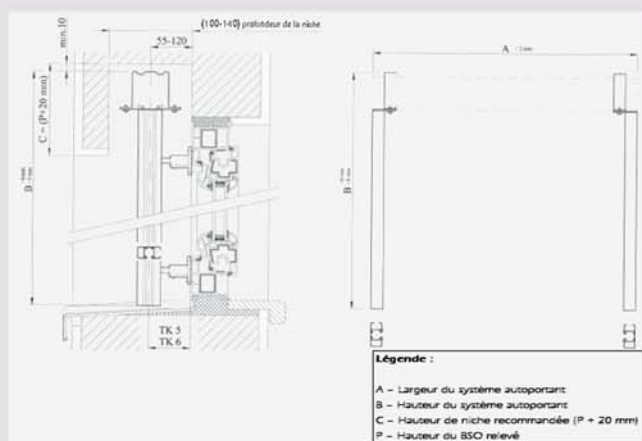

Avantages :

- Hauteur de paquet réduite,
- Sorties treuils adaptables,
- Version portée sur coulisses,
- Pose rapide,
- Motorisation de qualité.

MOTORISATION AU CHOIX

Type de moteur	Surface maximal de BSO (1/couplés)	Couple	Puissance	Consommation de courant	Largeur minimal de BSO	Réglage des fins de course
ELERO	9 m ²	6 Nm	115 W	0,50 A	500 mm	Boutons
	14 m ²	9 Nm	140 W	0,60 A		
	36 m ²	20 Nm	190 W	1,05 A		
SOMFY	11 m ²	6 Nm	95 W	0,41 A	500 mm	Outil de réglage
	17 m ²	10 Nm	110 W	0,51 A		
	34 m ²	18 Nm	155 W	0,70 A		

NOTRE SAVOIR FAIRE A VOTRE SERVICE



NOTRE SOCIETE

Spécialistes en protection solaire depuis plus de 25 ans, nos méthodes de travail sont basées sur l'expérience et la qualification de notre équipe. Notre but ; rapidité, efficacité et propreté pour des clients confiants et satisfaits.

Nous sommes une PME à échelle familiale et humaine, cela engendre un respect et une entente épanouissante et bénéfique pour tous. Certains de nos monteurs sont au sein de notre entreprise depuis plus de 10 ans et nous pouvons nous appuyer sereinement sur leurs connaissances et leur savoir-faire en toute situation. De plus, leur expérience fait d'eux d'excellents formateurs pour nos jeunes recrues, qui sont très rapidement autonomes sur chantier.

Notre responsable :

M. Eric ROESCH,

Spécialisé dans la protection solaire depuis plus de 25 ans.

« Nous vous accompagnons pour tous vos projets ».



UNE EQUIPE PROFESSIONNELLE A VOTRE SERVICE

Des femmes et des hommes en harmonie pour un travail qui vous ravi !

NOS SERVICES

- Etude,
- Chiffrage,
- Conseil,
- Fourniture,
- Pose,
- Entretien,
- Qualité,
- Devis gratuit.



RESPECT DES NORMES

CE – EN 13561 du 01.03.2006
– EN 13659 du 01.04.2006

CONTRAT DE MAINTENANCE & D'ENTRETIEN

Un service indispensable pour protéger votre parc solaire et lui assurer un futur radieux.



VOTRE PARTENAIRE CONFORT



SOLAR PROTEC

Allée du Soleil
67115 PLOBSHEIM - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 88 98 73 75
Fax. : +33 (0)3 88 98 54 56
contact@solar-protec.com
www.solar-protec.com

Photos non contractuelles - Sous réserve de toutes modifications techniques.

STORES SOLAIRES – FILMS SOLAIRES – STORES INTERIEURS & EXTERIEURS - LAQUE SPECIALE

Société Anonyme au capital de : 54 000€ - N° Siret : 389 213 356 – N° T.V.A. Intracommunautaire : FR 58 389 213 356 – Code APE : 4332B
Lieu de juridiction : Strasbourg

